

FICHA TÉCNICA







CELULAR ONDULADO

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN		
	UNIDAD	VALOR
Espesor	mm	6
Estructura		3 paredes en "N"
Altura de onda	mm	51
Paso de onda	mm	177
Ancho útil / Módulo	mm	1050 (87mm bajo pedido)
Longitud	mm	5000 (máxima recomendada)
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
	UNIDAD	VALOR
Protección rayos U.V.		Coextrucción
Transmisión térmica	Kcal/m²	2,8
	W/m²*K	3,3
Transmisión de luz	%	80 (cristal satinado)
	%	68 (ópalo satinado)
Dilatación lineal	m/m (mm/m*°C)	6,5x10 ⁻⁵ (0,065)
Temperatura de uso	°C	-40 a +120
Reacción al fuego		M2 (bajo pedido)
Resistencia al impacto accidental		1200 joule
CÓDIGO DE COLOR (ANCHO 1097 mm)		
	CÓDIGO	
Cristal satinado	2155 / 5028	
Ópalo satinado	2155 / 5015	
Marrón	2155 / 5063	
Rojo siena	2155 / 5062	
CÓDIGO DE COLOR (ANCHO 920 mm)		
	CÓDIGO	
Cristal satinado	2174 / 5028	
ópalo satinado	2174 / 5015	
Marrón	2174 / 5063	
Rojo siena	2174 / 5063	
DESARROLLO DE CURVA (RADIO 3500 mm)		
CUERVA (mm)	FLECHA(mm)	DESARROLLO (mm)
100	36	1015
1200	52	1220
1400	71	1420
1600	93	1630
1800	118	1835
2000	146	2045
2200	177	2255
2400	212	2470
2600	250	2685
2800	292	2905
3000	338	3125
CÓDIGO DE COLOR EN CURVADO (ANCHO 1097mm- RADIO 3500mm)		
COLOR	CÓDIGO	
Cristal satinado	2169 / 5028	
Ópalo satinado	2169 / 5015	
Marrón	2169 / 5063	
Rojo siena	2169 / 5062	
CÓDIGO DE COLOR EN CURVADO (ANCHO 920 mm- RADIO 3500mm)		

COLOR	CÓDIGO	
Cristal satinado	2176/5028	
Ópalo satinado	2176/5015	
Marrón	2176/5063	
Rojo siena	2176/5062	
ACCESORIOS	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tornillo de fijación	6,3 x 90	Cod. 4261
Junta plana	PE 20x10	Cod. 4232
Junta Onda	Perfilada hombre-mujer	Cod. 4256

Estos datos corresponden a valores de la materia prima

(*) no aplicable

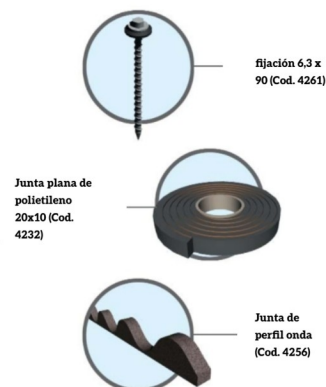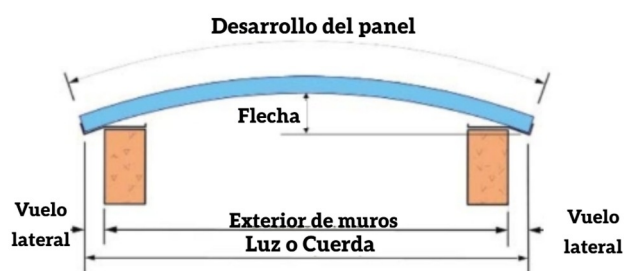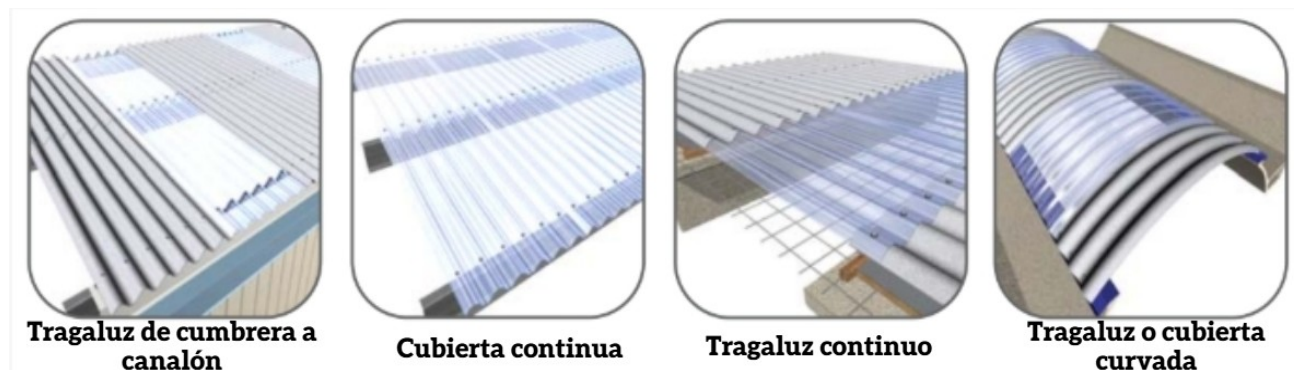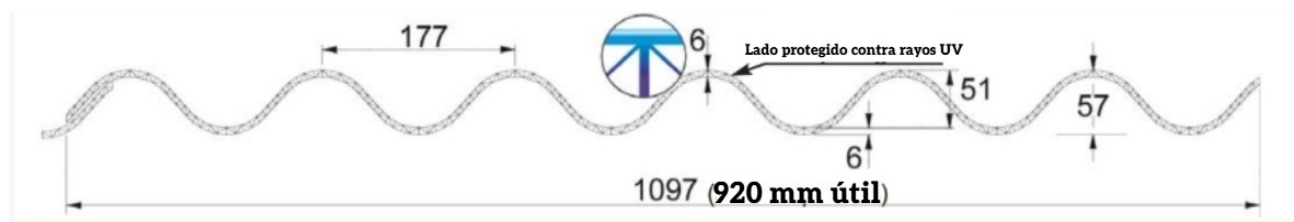

Tauro Plásticos Decorativos e Industriales S.L.

Av. de Londres, 2 · 28500 Arganda del Rey (Madrid)

607 505 353 | info@plasticostauro.com | www.plasticostauro.com

La información técnica contenida en esta ficha se basa en los datos facilitados por el fabricante y se proporciona con carácter informativo. Los valores indicados son orientativos y no constituyen una especificación contractual.