

FICHA TÉCNICA



POLICARBONATO CELULAR

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO	ANCHURA ESTÁNDAR (mm)		LONGITUDES DISPONIBLES (mm)		LÁMINAS/PALÉ	
LT2UV452RS10	1200-2100		3000-13000			80
LT2UV62RS13	1200-2100		3000-13000			60
LT2UV82RS15	1200-2100		3000-13000			45
LT2UV102RS17	1200-2100		3000-13000			40
LT2UV105R175	1250-2100		3000-13000			40
LT2UV163TS27	980-1200-2100		3000-13000			25
VALORES TÍPICOS DEL PRODUCTO	VALOR (mm)		ESTRUCTURA	PESO (Kg/m²)	VALOR U (W/m².K)	DISTANCIA ENTRE NERVADURA (mm)
GRADO						
LT2UV452RS10	4.5		2 paredes rectangulares	1.00	3.86	6.30
LT2UV62RS13	6		2 paredes rectangulares	1.30	3.56	6.30
LT2UV82RS15	8		2 paredes rectangulares	1.50	3.26	10.70
LT2UV102RS17	10		2 paredes rectangulares	1.70	3.02	10.70
LT2UV105R175	10		5 paredes rectangulares	1.75	2.48	8.00
LT2UV163TS27	16		3 paredes, estructuras tipo túnel	2.70	2.27	20.00
TRANSMISIÓN DE LUZ (TL) -COLORES	# TL TRANSPARENTE (%)		TL BLANCO OPAL (%)		TL VERDE IR (%)	
GRADO						
LT2UV452RS10	83		67			
LT2UV62RS13	82		66		66	
LT2UV82RS15	81		64		65	
LT2UV102RS17	81		64		65	
LT2UV105R175	65		60			
LT2UV163TS27	74		63		55	

Las mediciones de transmisión de luz se realizan según ISO 9050

ESTRUCTURA NOMENCLATURA	RADIO MÍN. CURVATURA (mm)	
-RADIO MÍN. DE CURVATURA		
GRADO		
LT2UV452RS10		No aplicable
LT2UV62RS13		900
LT2UV82RS15		1200
LT2UV102RS17		1500
LT2UV105R175		1500
LT2UV163TS27		2400

Estos datos corresponden a valores de la materia prima (*) no aplicable




Tauro Plásticos Decorativos e Industriales S.L.


Av. de Londres, 2 · 28500 Arganda del Rey (Madrid)
607 505 353 | info@plasticostauro.com | www.plasticostauro.com

La información técnica contenida en esta ficha se basa en los datos facilitados por el fabricante y se proporciona con carácter informativo. Los valores indicados son orientativos y no constituyen una especificación contractual.


452RS10 structure

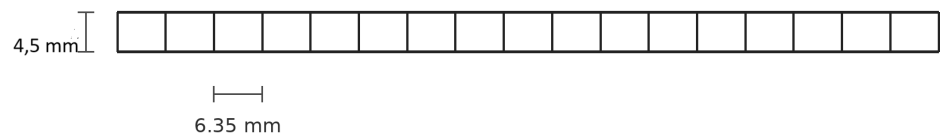


62RS13 structure



82RS15 structure

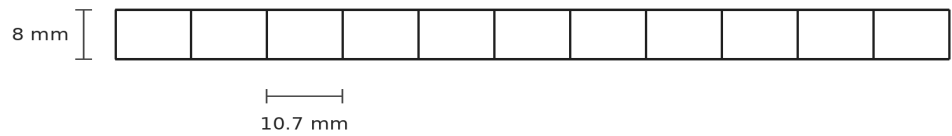

105R175 structure

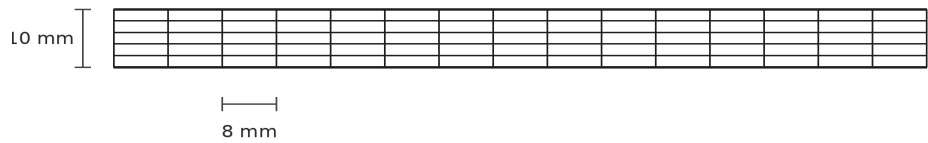

163TS27 structure

